

紛体の積下し・運搬・投入を楽に！

CARRY LOADER

キャリーローダー

投入時の負担軽減

紛体の重量を油圧昇降式の天板にあずけ、専用シューターめがけて投入することで、腕や腰の負担を軽減できます。



油圧昇降式の天板

油圧昇降式の天板なので、荷台に合わせて高さを調節し、積み込み・積下し時の負担を軽減できます。

悪路の運搬も可能

オフロード用のノーパンクタイヤを使用しているので、悪路でも運搬しやすくなっています。



プレミックスを使用する 施工の省力化に最適です。



CARRY LOADER の“^{こだわ}拘り”ご紹介!!

POINT

プレミックス材の袋は1袋あたり25kgのものが多く、施工の中で多くの量を扱う場合、現場作業員の体にも大きな負担がかかります。「キャリーローダー」はそういった施工の際に、作業員の体の負担を軽減すべく開発された製品です。

こだわり

1 積み込み・積下しの省力化

材料の積み込みや積下しの際は、油圧昇降式の手板で高さを調整し、体に負担のかかりにくい高さで作業を行うことができます。

手板の高さは 340 ～ 855 mm で調整できます。



こだわり

2 投入時の負担軽減

粉体の重量を油圧昇降式の手板にあずけ、専用シューターめがけて投入することで、腕や腰の負担を軽減できます。

Before



大量使用が必要な施工の場合、腕や腰、膝などに大きな負担がかかる。

25 kgの重さを全身を使って支えながら、投入量なども調整する必要がある。

After



GOOD!

手板の上の粉体袋を傾け、シューターめがけて投入するだけなので、負担が少ない。

「キャリーローダー」で投入の高さ調整や粉体の重量を支えることができるので負担が少なく、投入量の調整に集中できます。




洗浄や運搬、台車単体で使用したい際など簡単に取り外しできます！

こだわり

3 悪路での運搬も可能

オフロード用のノーパンクタイヤを使用しているので、通常の台車に比べ、悪路でも運搬しやすくなっています。
※屋内用の台車も取り揃えております。

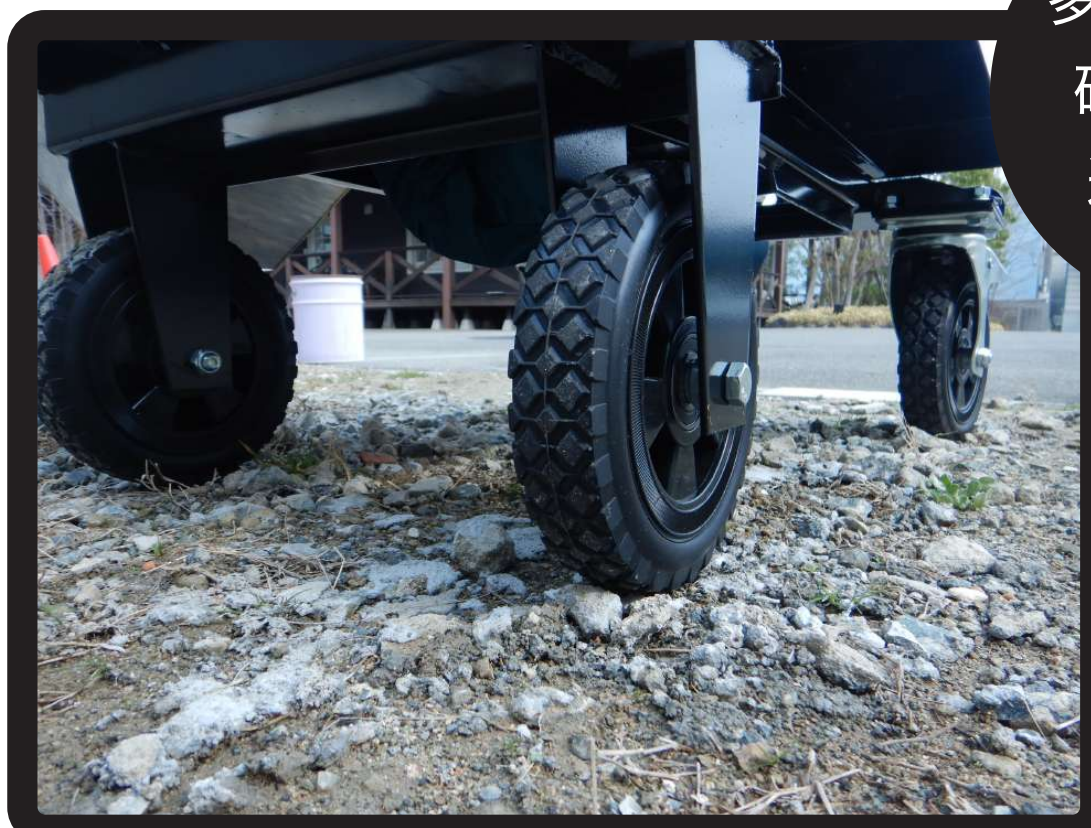

多少の段差や砂利道でも運搬可能。



製品スペック

型式	GD-CL01
手板サイズ	W610×D740
全体サイズ	W760(610)×D1,090×H950
重量	65 kg
積載可能荷重	175 kg (180 kg)



株式会社 グラウンドデザイン研究所

〒812-0068 福岡県福岡市東区社領1-4-25HinoLab M内
TEL 092-627-2107 / FAX 092-627-2108

販売元