

自動でグラウト材を攪拌!!

KNEADRUM-S

ニードラム S



KNEADRUM S
をパール缶にセット
して、簡単な操作で
省力攪拌!

自動攪拌

作業に必要な人員を削減。

2人 → 1人



投入役と攪拌役 2 人のうち、攪拌役が
不要になり省人化につながります。

材料性能が安定

自動攪拌により、誰が使用
しても同じ仕上がりで
安定した性能を発揮。

フローOK

圧縮強度OK

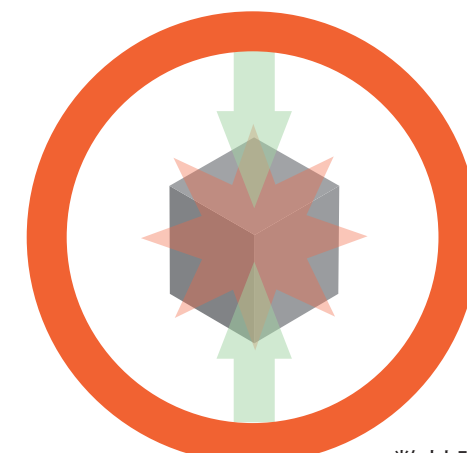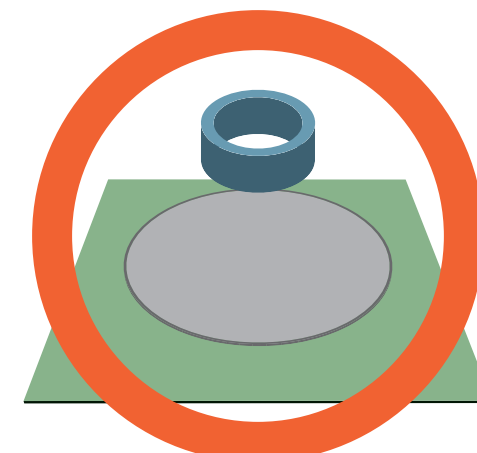

※弊社調べ

清掃・運搬性◎

容器からすぐに取り外せて
清掃も運搬も簡単。



グラウト材の攪拌作業に伴う 負担の軽減に大きく貢献!

(NET25kg/袋を攪拌可能)


KNEADRUM-S の“^{こだわ}拘り”ご紹介!!

こだわり

1 自動攪拌で省人化

プレミックスのグラウト材は、水を攪拌しながら粉体を投入する必要あり、
人員は最低でも 2 人必要でした。

しかし、「KNEADRUM S」での自動攪拌なら投入役と攪拌役 2 人のうち、
攪拌役が不要になり作業効率向上につながります。

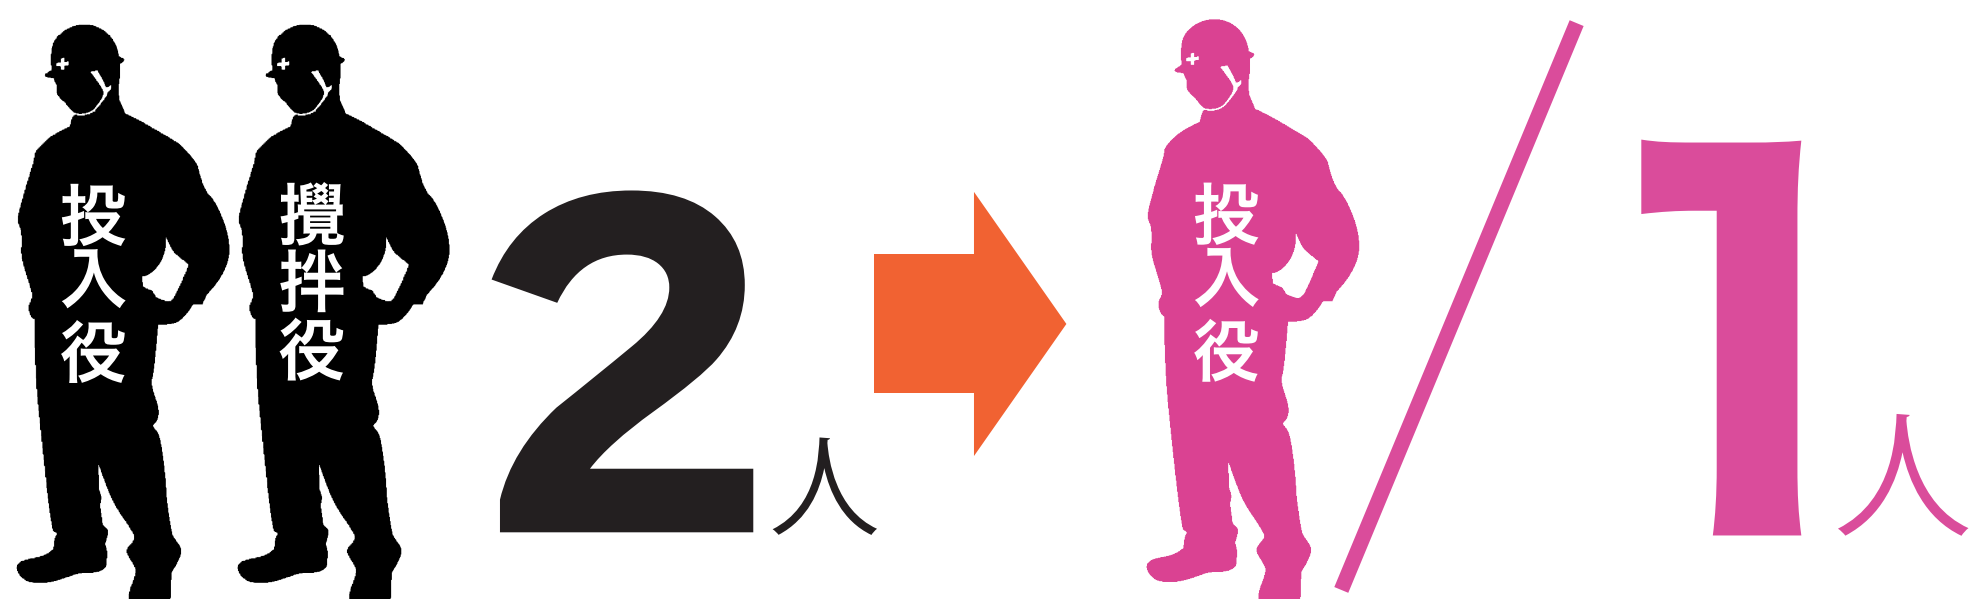

容器はペール缶でOK!



攪拌残りなし!



使い方

水量を調整してスイッチON。あとはプレミックスを入れるだけ。
機械が自動で攪拌しタイマーで自動停止、ブザーでお知らせ!

こだわり

2 ツインモーターでパワフルかつ安定した攪拌性能

プレミックスの仕上がり大きくかわる攪拌を自動で行うことにより、
誰が使用しても同じ仕上がりになり、性能が安定します。



※弊社調べ

こだわり

3 清掃・運搬性もバツグン!

本体と容器を分割できるので、清掃が容易で搬送も◎!

オールステンレス製で錆びにも強く丈夫で長持ち!!

※グラウト固着時もメンテナンスが容易に可能。

製品スペック

型式	GD-M15L
推奨混練量	10 ~ 15L
羽根型式	D150-3-80 × 2
回転数	1,000min ⁻¹
消費電力	1,200W
電源電圧	AC100V 50/60Hz 共用
本体重量	19kg (攪拌羽含)
本体寸法	W385×D387×H263(568)
付属品	20L ペール缶

※() 内寸法は羽根含む

オプション

ペール缶用防泥袋

φ287×L410 (20L ペール缶用)

ペール缶の内側に被せ、
作業完了後は、残液を
そのまま固めて廃棄する
ことが可能。

缶の清掃も簡単です!



株式会社 グラウンドデザイン研究所

〒812-0068 福岡県福岡市東区社領 1-4-25HinoLab M 内
TEL 092-627-2107 / FAX 092-627-2108

販売元